

汇专超声绿色卧式 五轴联动加工中心

UHC800-5AXIS

规格参数

系统

		15,000
S1/S6		35/43
S1/S6		

刀库

	T	40
/	mm	φ125/500
	mm	φ250
	kg	25
T-T	sec	9
		-

电气源要求与整机

		380V/50Hz
	kVA	180
	MPa	0.5~0.7
	L/min	380
	kg	25,000
× ×	mm	6,680 × 4,370 × 3,740

行程

X	mm	1,300
Y	mm	1,200
Z	mm	1,100
A	°	-100~10
B	°	360
	mm	Φ800
	kg	800
□ × ×	pcs × mm × mm	16-18H8
	mm	Φ1,000

位置精度

XYZ	ISO	mm	0.008
XYZ		mm	0.004
BC	ISO	"	10
BC		"	5

X/Y/Z	m/min	40
A/B	rpm	10/30

防护

		-
--	--	---

标准配置

ATC

RTCP

[]


选购配置

US+MQL

US+ScCO₂US+MQL+ScCO₂

机床尺寸图 (单位: mm)

正视图

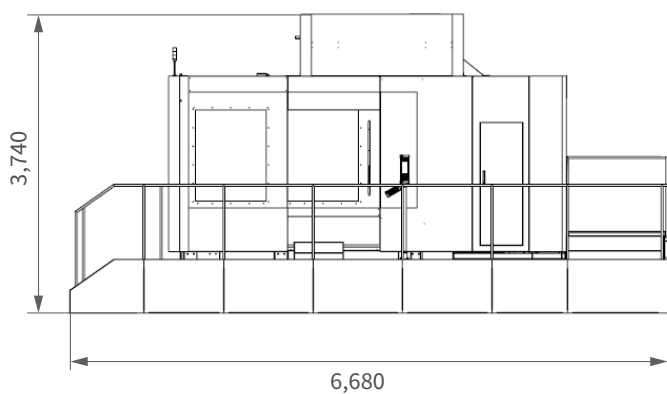

俯视图

